



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET18

Konventionel gravemaskine på bånd

En samlet ydelse, der imponerer.

Med gravemaskinen ET18 sætter Wacker Neuson nye standarder i 1,7 til 2,4 tons klassen. Kombinationen af afprøvede elementer og intelligente udviklingstiltag medfører øget ydelse og effektivitet. Gennemtænkte detaljer såsom en stor kabine og den todelte forrudemekanisme øger desuden komforten for operatøren.

Highlights

- Hydraulisk joystick-betjening
- Højtydende drev
- Hydraulisk telechassis med dozerbladsudvidelse
- VDS Vertical Digging System
- Ekstra kabinedør til ind- og udstigning på begge sider

Tekniske data

■ Hydraulik

Arbejdstryk hydraulik	200,0 bar
Hydraulikpumpe	Dobbelt variabel og 2 gearpumper
Transportmængde	73,0 l/min
Maks. transportmængde	73,0 l/min
Tankindhold	19,0 Ltr.

■ mekaniske effektangivelser

Kørehastighed	5,3 km/h
---------------	----------

■ mekaniske angivelser

Længde	3.854,0 mm
Bredde	990,0 mm
Højde	2.289,0 mm
Driftsvægt (min.-maks.)	1.725,0 - 2.405,0 kg
Gravedybde (maks.)	2.402,0 mm

■ Forbrændingsmotor

Køling	Vandkøling
Motorstype	Dieselmotor
Cylinder	3,0

Slagvolumen	1.116,0 cm ³
Skråstilling maks.	30,0 °
Mærkeeffekt	13,8 kW
Mærkehastighed	2.200,0 1/min
Udstødningsgasgrænseværdier	EU Stage V
Batteri kapacitet (nominel værdi)	44,0 Ah
Motorproducent	Yanmar
Motorbetegnelse	3TNV76-XNSV

■ Miljøparametre

Lydtrykniveau LpA	77,0 dB(A)
Lydeffekt LWA, garanteret	93,0 dB(A)

■ Forbrugsstoffer

Brændstofs-specifikation	Diesel EN 590
--------------------------	---------------


■ Undervogn

Arbejdstryk hydraulik	200,0 bar
-----------------------	-----------

■ Transport og opbevaring

Transportvægt	1.582,0 kg
---------------	------------

Mål

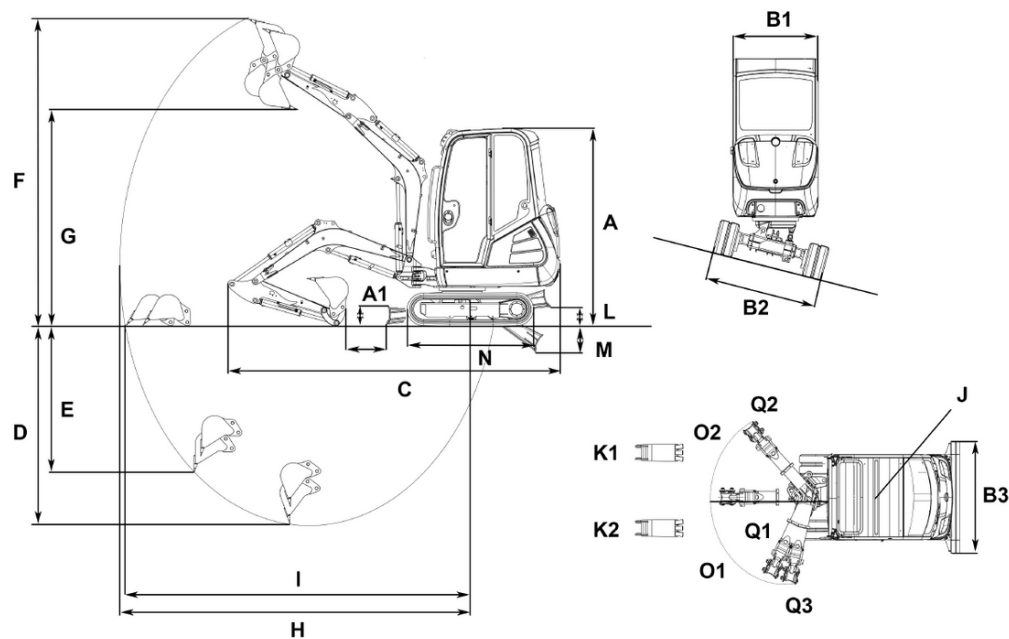

A	Højde med kabine	2.285 mm
	Højde Canopy	2.289 mm
	Samlet højde med rotorblink	2.470 mm
B1	Bredde overvogn	990 mm
B2	Bredde chassis	1.300 mm
	Bredde chassis indkørt	990 mm
B3	Bredde dozerblad	990 mm
C	Transportlængde	3.854 mm
D	Gravedybde maks., kort skovlarm	2.202 mm
	Gravedybde maks., lang skovlarm	2.402 mm
E	Indstiksdybde maks., kort skovlarm	1.415 mm
	Indstiksdybde maks., lang skovlarm	1.600 mm
F	Indstikshøjde maks., kort skovlarm	3.447 mm
	Indstikshøjde maks., lang skovlarm	3.558 mm
G	Tiphøjde maks., kort skovlarm	2.510 mm
	Tiphøjde maks., lang skovlarm	2.621 mm
H	Graveradius maks., kort skovlarm	3.802 mm
	Graveradius maks., lang skovlarm	3.989 mm
I	Rækkevidde ved jorden maks., kort skovlarm	3.700 mm
	Rækkevidde ved jorden maks., lang skovlarm	3.894 mm
J	Svingradius bagtil	1.169 mm
K1	Udliggerforskydning maks. (til midten af skovlen højre side)	516 mm
K2	Udliggerforskydning maks. (til midten af skovlen venstre side)	359 mm
M	Skrabedybde maks. (dozerblad under jordniveau)	311 mm
N	Længde køremekanisme	1.462 mm
O1	Svingvinkel maks. (armsystem til venstre)	77 °
O2	Svingvinkel maks. (armsystem til højre)	48 °
Q1	Udliggersvingradius i midten	1.584 mm
Q2	Udliggersvingradius til højre	1.501 mm
Q3	Udliggersvingradius til venstre	1.279 mm