



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET65

Konventionel gravemaskine på bånd

Den stærkeste gravemaskine i sin klasse.

ET65 er en gravemaskine, der lever op til alle brugerens ønsker. En højtydende maskine, der imponerer med sin kompakte konstruktion og manøvredegtighed. Den store gravekapacitet takket være store gravekræfter og den kraftfulde motor er yderligere fordele, der gør gravemaskinen til en allrounder på byggepladsen.

Highlights

- Højtydende drev med LUDV
- Variabel bom
- 3-punkt kinematik
- Øget kabinekomfort
- Op til 4 ekstra styrekredse af fabrik

Tekniske data

Hydraulik

Arbejdstryk hydraulik	240,0 bar
Hydraulikpumpe	Variabelt slagvolumen og tandhjulpumpe
Transportmængde	144,0 l/min
Maks. transportmængde	144,0 l/min
Tankindhold	92,0 Ltr.

mekaniske effektangivelser

Kørehastighed	5,2 km/h
---------------	----------

mekaniske angivelser

Længde	6.137,0 mm
Bredde	1.950,0 mm
Højde	2.478,0 mm
Driftsvægt (min.-maks.)	6.078,0 - 7.358,0 kg
Gravedybde (maks.)	4.184,0 mm

Forbrændingsmotor

Køling	Vandkøling
Motorstype	Turbodieselmotor

Cylinder	4,0
Slagvolumen	2.216,0 cm ³
Skråstilling maks.	30,0 °
Brændstoftype	Diesel EN 590
Mærkeeffekt	42,0 kW
Mærkehastighed	2.000,0 1/min
Udstødningsgasgrænseværdier	EU Stage V
Batteri kapacitet (nominel værdi)	100,0 Ah
Motorproducent	Perkins
Motorbetegnelse	404J-E22T

Miljøparametre

Lydtrykniveau LpA	77,0 dB(A)
Lydeffekt LWA, garanteret	97,0 dB(A)


Undervogn

Arbejdstryk hydraulik	240,0 bar
-----------------------	-----------

Transport og opbevaring

Transportvægt	5.806,0 kg
---------------	------------

Mål

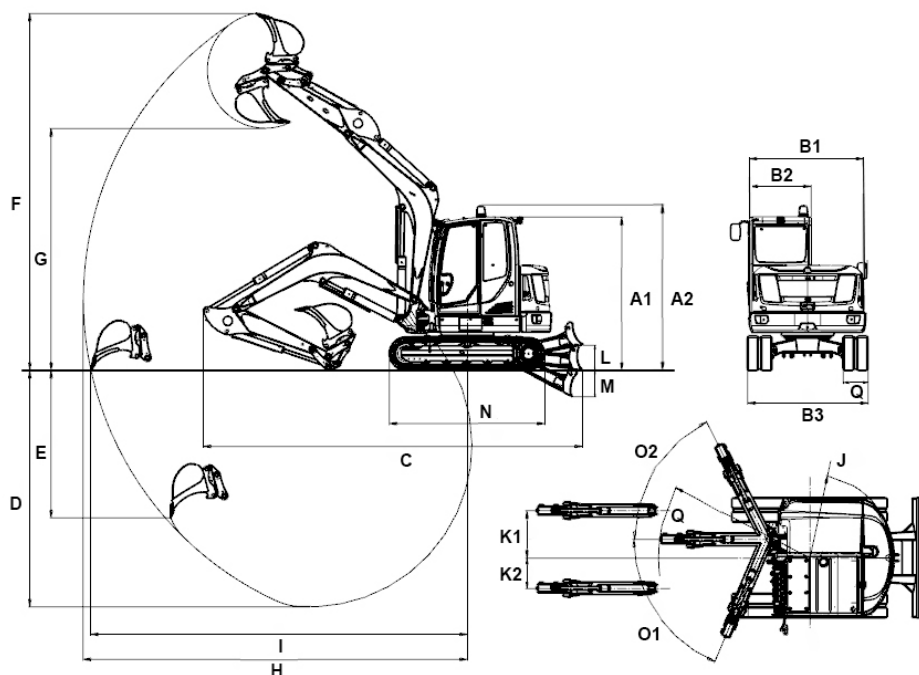

A1	Højde med kabine	2.478 mm
A3	Højde dozerblad	423 mm
A2	Samlet højde med rotorblink	2.654 mm
B1	Bredde overvogn	1.902 mm
B2	Bredde kabine	1.000 mm
B3	Bredde chassis	1.950 mm
B5	Bredde dozerblad	1.950 mm
C	Transportlængde kort skovlarm	6.137 mm
	Transportlængde lang skovlarm	6.128 mm
D	Gravedybde maks., kort skovlarm	3.826 mm
	Gravedybde maks., lang skovlarm	4.126 mm
E	Indstiksdybde maks., kort skovlarm	2.383 mm
	Indstiksdybde maks., lang skovlarm	2.656 mm
F	Indstikshøjde maks., kort skovlarm	5.773 mm
	Indstikshøjde maks., lang skovlarm	5.955 mm
G	Tiphøjde maks., kort skovlarm	3.912 mm
	Tiphøjde maks., lang skovlarm	4.094 mm
H	Graveradius maks., kort skovlarm	6.220 mm
	Graveradius maks., lang skovlarm	6.504 mm
I	Rækkevidde ved jorden maks., kort skovlarm	6.097 mm
	Rækkevidde ved jorden maks., lang skovlarm	6.387 mm
J	Svingradius bagtil	1.363 mm
	Svingradius bagtil med hækbælast	1.481 mm
K1	Udliggerforskydning maks. (til midten af skovlen højre side)	766 mm
K2	Udliggerforskydning maks. (til midten af skovlen venstre side)	492 mm
L	Stablehøjde maks. (dozerblad over jordniveau)	403 mm
M	Skrabedybde maks. (dozerblad under jordniveau)	427 mm
N	Længde køremekanisme	2.516 mm
O1	Svingvinkel maks. (armsystem til venstre)	67 °
O2	Svingvinkel maks. (armsystem til højre)	63 °
P1	Sporvidde	400 mm
Q1	Udliggersvingradius i midten	2.453 mm
Q2	Udliggersvingradius til højre	2.372 mm
Q3	Udliggersvingradius til venstre	1.902 mm