



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET145

Konventionel gravemaskine på bånd

Mesteren i den kompakte klasse

ET145 har en langt større ydelse, uden at gravemaskinens størrelse på nogen måde er en ulempe. Den har et optimalt forhold mellem ydelse, bevægelighed og stabilitet. Op til 5 ekstra styrekredse af fabrik, heraf 3 individuelt justerbare, til multifunktionelle redskaber og omfattende anvendelsesmuligheder.

Highlights

- Svingkonsol
- Komfortabel førerkabine med ruder til alle sider
- Display, 7" i kombination med bakkamera
- Op til 5 ekstra fjernventilkredse af fabrik
- AUX II

Tekniske data

■ Hydraulik

Arbejdstryk hydraulik	320,0 bar
Hydraulikpumpe	Dobbelt variabel og 2 gearpumper
Maks. transportmængde	305,0 l/min
Tankindhold	110,0 Ltr.

■ mekaniske effektangivelser

Kørehastighed	5,1 km/h
---------------	----------

■ mekaniske angivelser

Længde	7.788,0 mm
Bredde	2.490,0 mm
Højde	2.786,0 mm
Driftsvægt (min.-maks.)	15.551,0 - 17.275,0 kg
Gravedybde (maks.)	5.442,0 mm

■ Forbrændingsmotor

Køling	Vandkøling
Motortype	Dieselmotor

Cylinder	4,0
Slagvolumen	3.621,0 cm ³
Brændstoftype	Diesel EN 590
Mærkeeffekt	55,0 kW
Mærkehastighed	2.050,0 1/min
Udstødningsgasgrænseværdier	EU Stage V
Batteri kapacitet (nominel værdi)	120,0 Ah
Motorproducent	Perkins
Motorbetegnelse	904J-E36TA

■ Miljøparametre

Lydtrykniveau LpA	75,0 dB(A)
Lydeffekt LWA, garanteret	99,0 dB(A)


■ Undervogn

Arbejdstryk hydraulik	240,0 bar
-----------------------	-----------

■ Transport og opbevaring

Transportvægt	14.917,0 kg
---------------	-------------

Mål

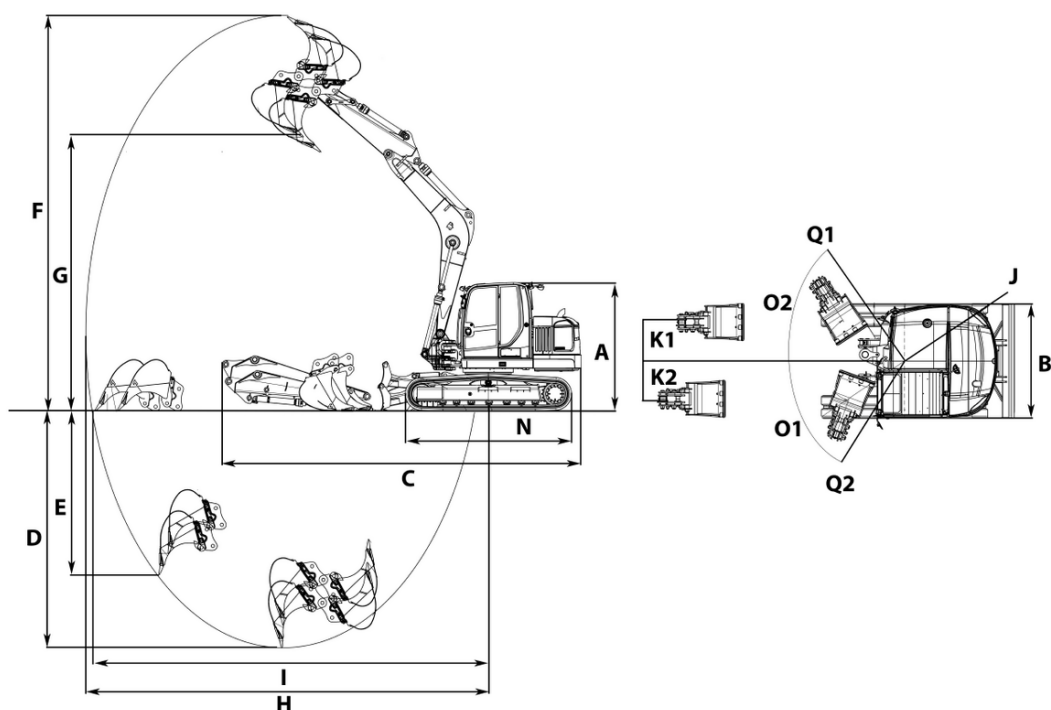

A	Højde med kabine	2.786 mm
B	Bredde dozerblad	2.490 mm
C	Transportlængde kort skovlarm	7.720 mm
	Transportlængde lang skovlarm	7.788 mm
D	Gravedybde maks., kort skovlarm	4.981 mm
	Gravedybde maks., lang skovlarm	5.481 mm
E	Indstiksdybde maks., kort skovlarm	3.089 mm
	Indstiksdybde maks., lang skovlarm	3.550 mm
F	Indstikshøjde maks., kort skovlarm	8.228 mm
	Indstikshøjde maks., lang skovlarm	8.552 mm
G	Tiphøjde maks., kort skovlarm	5.620 mm
	Tiphøjde maks., lang skovlarm	5.945 mm
H	Graveradius maks., kort skovlarm	8.261 mm
	Graveradius maks., lang skovlarm	8.727 mm
I	Rækkevidde ved jorden maks., kort skovlarm	8.044 mm
	Rækkevidde ved jorden maks., lang skovlarm	8.527 mm
J	Svingradius bagtil	2.017 mm
K1	Udliggerforskydning maks. (til midten af skovlen højre side)	846 mm
K2	Udliggerforskydning maks. (til midten af skovlen venstre side)	638 mm
N	Længde køremekanisme	3.604 mm
O1	Svingvinkel maks. (armsystem til venstre)	70 °
O2	Svingvinkel maks. (armsystem til højre)	57 °
Q1	Udliggersvingradius til højre	2.643 mm
Q2	Udliggersvingradius til venstre	2.322 mm