



DW30

Hjuldumpere

Sikker at betjene, behagelig at transportere.

DW30 tilbyder den optimale kombination af høje sikkerhedsstandarder og omfattende udstyr til mange anvendelser. Uanset om det er med kabine eller styrtøjle, med beton- eller tippelad, kan den tilpasses individuelt fra fabrikken til enhver anvendelse og er en ægte allrounder til enhver byggeplads. Samtidig tilbyder den 3 tons nyttelast med små dimensioner, hvilket gør den effektiv at bruge, selv i svært tilgængelige områder. Til præcis placering af materialet under betonarbejdet er betonladet (ekstraudstyr) udstyret med en bulkplade. DW30 tilbyder et meget højt niveau af sikkerhedsudstyr, både i standardversionen og i alle tilgængelige varianter.

Highlights

- Ladovervågning
- Hældningsovervågning
- Seleovervågning med startfrigivelse
- Hydrostatisk firehjulstræk
- Betonlad

Tekniske data

■ Hydraulik

Arbejdstryk hydraulik	150,0 bar
Hydraulikpumpe	ZRP
Transportmængde	23,0 l/min

■ mekaniske effektangivelser

Kørehastighed	20,0 km/h
---------------	-----------

■ mekaniske angivelser

Længde	3.906,0 mm
Bredde	1.730,0 mm
Højde	2.799,0 mm
Nyttelast	3.000,0 kg
Lad	Drejetippelad
Lad-indhold udjævnet	1.280,0 Ltr.
Lad-indhold m. top	1.750,0 Ltr.
Lad-indhold, vandmål	990,0 Ltr.
Pendulvinkel maks.	12,0 °
Driftsvægt (min.-maks.)	2.048,0 - 2.506,0 kg
■ Forbrændingsmotor	
Køling	Vandkøling

Motorstype	Dieselmotor
Cylinder	3,0
Slagvolumen	1.116,0 cm ³
Skråstilling maks.	25,0 °
Brændstoftype	Diesel EN 590
Mærkeeffekt	18,9 kW
Mærkehastighed	3.000,0 1/min
Udstødningsgasgrænseværdier	EU Stage V
Startbatteri spænding	12,0 V
Motorproducent	Yanmar
Motorbetegnelse	3TNV76-UDWN

■ Miljøparametre

Lydeffekt LWA, målt	98,1 dB(A)
Lydeffekt LWA, garanteret	101,0 dB(A)
Lydeffekt LWA (norm)	ISO 6395

■ Forbrugsstoffer

Brændstofspecifikation	Diesel EN 590
Brændstoftank indhold	35,0 Ltr.

■ Undervogn


Venderadius	3.980,0 mm
Knækvinkel	36,0 °
Køredrev	Skråskivemotor
Hydraulikpumpe	Tandhjulspumpe

Arbejdstryk hydraulik	450,0 bar
Transportmængde	66,0 l/min
Dæk	11.5/80-15,3 14PR 126 A8

■ Transport og opbevaring

Transportvægt	2.142,0 kg
---------------	------------

Mål

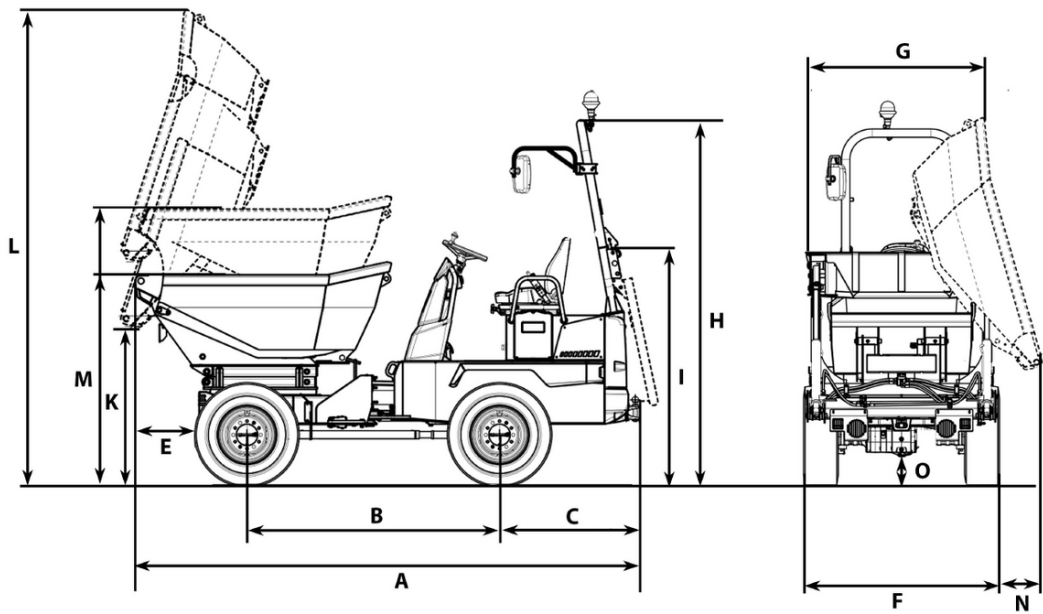

A	Samlet længde	3.904 mm
B	Akselafstand	1.945 mm
C	Bagudhæng	1.039 mm
E	Tipbredde	482 mm
F	Koretøjets bredde	1.730 mm
G	Bredde lad	1.730 mm
H	Højde ROPS	2.778 mm
I	Højde ROPS vippet	1.913 mm
J	Højde med kabine	2.669 mm
K	Tiphøjde maks.	994 mm
L	Ladhøjde vippet	3.082 mm
M	Ladhøjde	1.475 mm