



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW60

Hjuldumpere

Det blide kraftværk til alsidige anvendelser

DW60 er en af de største hjuldumpere fra Wacker Neuson. Ud over utallige grundlæggende sikkerhedsfunktioner såsom et lad- eller hældningsovervågningssystem, tilbyder den også den rigtige løsning til meget specielle anvendelser: Uanset om det er græsdæk, der beskytter jorden, eller en komfortkabine med opvarmede sæder, Bluetooth-radio med håndfrit system og et klimaanlæg til brug i al slags vejr. Det knækstyrede pendul og det hydrostatiske drev gør den til en pålidelig arbejdsmaskine med høj trækraft, stabilitet og kraft, selv når den er fuldt lastet.

Highlights

- Hill-hold-funktion
- Hældningsovervågning
- Hydrostatisk firehjulstræk med automatisk ECO-funktion
- Seleovervågning med startfrigivelse
- Active Sense Control

Tekniske data

Hydraulik

Arbejdstryk hydraulik	240,0 bar
Hydraulikpumpe	ZRP
Transportmængde	59,0 l/min
Tankindhold	64,0 Ltr.

mekaniske effektangivelser

Kørehastighed	25,0 km/h
Kørehastighed (option)	25,0 km/h

mekaniske angivelser

Længde	4.554,0 mm
Bredde	2.378,0 mm
Højde	3.340,0 mm
Vægt kabine	4.683,0 kg
Vægt ROPS	4.483,0 kg
Nyttelast	6.000,0 kg
Lad	Fronttippelad
Lad-indhold udjævnet	2.700,0 Ltr.
Lad-indhold m. top	3.500,0 Ltr.
Lad-indhold, vandmål	1.900,0 Ltr.
Pendulvinkel maks.	11,0 °
Driftsvægt (min.-maks.)	3.799,0 - 4.611,0 kg

Forbrændingsmotor

Køling	Vandkøling
Motortype	Turbodieselmotor
Cylinder	4,0
Slagvolumen	2.200,0 cm ³
Skråstilling maks.	20,0 °
Mærkeeffekt	44,5 kW
Mærkehastighed	2.300,0 1/min
Udstødningsgasgrænseværdier	EU Stage V
Startbatteri spænding	12,0 V
Motorproducent	Deutz
Motorbetegnelse	TD 2.2 L3

Miljøparametre

Lydeffekt LWA, garanteret	101,0 dB(A)
Lydeffekt LWA (norm)	ISO 6395

Forbrugsstoffer


Brændstofspecifikation	Diesel EN 590
------------------------	---------------

Undervogn

Venderadius	5.125,0 mm
Knækvinkel	29,0 °
Køredrev	4WD hydrostatik

Hydraulikpumpe	Aksialkolstempelpumpe	Transportmængde	152,0 l/min
Arbejdstryk hydraulik	450,0 bar	Dæk	405/70-20

Mål

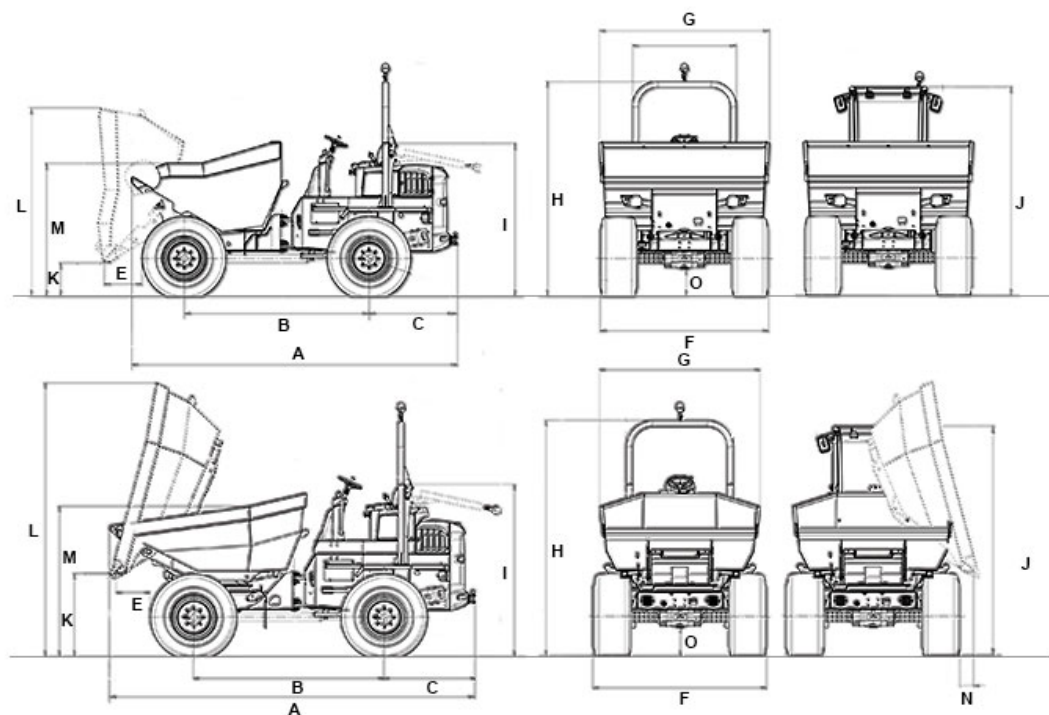

A	Samlet længde	4.554 mm
B	Akselafstand	2.485 mm
C	Bagudhæng	1.263 mm
E	Tipbredde	565 mm
F	Køretøjets bredde	2.230 mm
G	Bredde lad	2.328 mm
H	Højde ROPS	3.240 mm
I	Højde ROPS vippet	2.591 mm
J	Højde med kabine	2.999 mm
K	Tiphøjde maks.	384 mm
L	Ladhøjde vippet	2.417 mm
M	Ladhøjde	1.828 mm
O	Frihøjde	378 mm