



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DW90

Hjuldumpere

Kraftværket til den sikkerhedsbevidste

De optimale operatøromgivelser og de omfattende sikkerhedsfunktioner kompletterer denne enorme transportmaskine med 9.000 kg nyttelast. Den store ladvolumen giver plads til meget materiale og forkorter håndteringstiden på byggepladsen. Hvis du har meget at transportere og er lige så fokuseret på sikkerhed og ydeevne, er DW90 det helt rigtige valg. Og det med op til 25 km/t. Kameraerne med skiver monteret på begge sider gengiver det respektive billede på 7-tommers farvedisplayet og øger dermed sikkerheden i hele maskinmiljøet takket være det gode udsyn. Desuden er den fra fabrikken udstyret med lad- og hældningsovervågning og som ekstraudstyr med en hill-hold-funktion.

Highlights

- Hældningsovervågning
- Ladovervågning
- Hydrostatisk firehjulstræk med automatisk ECO-funktion
- Hill-hold-funktion
- Active Sense Control

Tekniske data

■ Hydraulik

Arbejdstryk hydraulik	240,0 bar
Hydraulikpumpe	ZRP
Transportmængde	59,0 l/min
Tankindhold	64,0 Ltr.

■ mekaniske effektangivelser

Kørehastighed	25,0 km/h
---------------	-----------

■ mekaniske angivelser

Længde	4.729,0 mm
Bredde	2.400,0 mm
Højde	3.416,0 mm
Vægt	4.478,00 kg
Nyttelast	9.000,0 kg
Lad	Fronttippelad
Lad-indhold udjævnet	3.750,0 Ltr.
Lad-indhold m. top	4.600,0 Ltr.
Lad-indhold, vandmål	2.400,0 Ltr.
Pendulvinkel maks.	11,0 °
Driftsvægt (min.-maks.)	4.324,0 - 4.944,0 kg

■ Forbrændingsmotor

Køling	Vandkøling
Motortype	Turbodieselmotor med ladeluft
Cylinder	4,0
Slagvolumen	2.925,0 cm ³
Tankindhold	83,0 Ltr.
Mærkeeffekt	55,4 kW
Mærkehastighed	2.300,0 1/min
Norm (mærkeeffekt)	ISO 3046
Udstødningsgasgrænseværdier	EU Stage V
Startbatteri spænding	12,0 V
Motorproducent	Deutz
Motorbetegnelse	TD2.9 L4

■ Miljøparametre

Lydeffekt LWA, garanteret	101,0 dB(A)
Lydeffekt LWA (norm)	ISO 6395

■ Forbrugsstoffer

Brændstofspecifikation	Diesel EN 590
Brændstoftank indhold	70,0 Ltr.

■ Undervogn

Venderadius	5.750,0 mm
Knækvinkel	28,0 °
Køredrev	4WD hydrostatik ECO

Hydraulikpumpe

Arbejdstryk hydraulik

Transportmængde

Dæk


Aksialkolstempelpumpe

450,0 bar

171,0 l/min

400/55R22.5

Mål

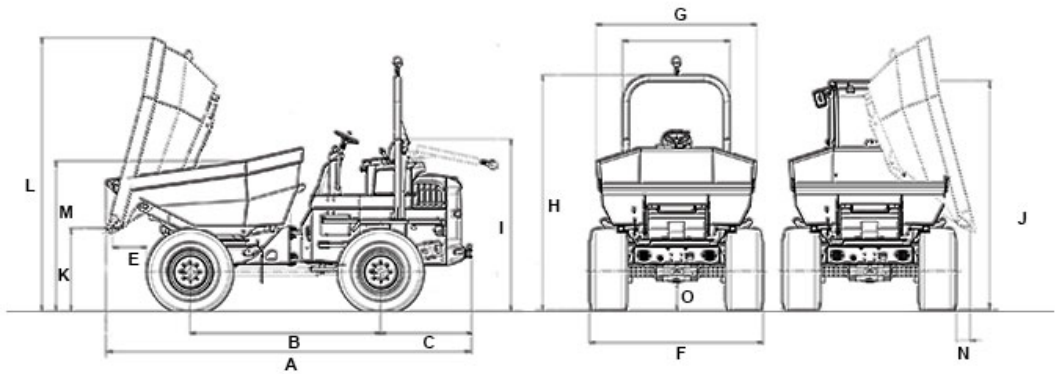

A	Samlet længde	4.729 mm
B	Akselafstand	2.700 mm
C	Bagudhæng	1.263 mm
E	Tipbredde	514 mm
F	Køretøjets bredde	2.420 mm
G	Bredde lad	2.486 mm
H	Højde ROPS	3.280 mm
I	Højde ROPS vippet	2.618 mm
J	Højde med kabine	3.081 mm
K	Tiphøjde maks.	374 mm
L	Ladhøjde vippet	2.580 mm
M	Ladhøjde	2.003 mm
O	Frihøjde	396 mm