



50 / 60 HZ



KIT TOWER



9 meter

Maksimal højde



196.000

Lumen



360° manuel

Rotation



LED



Hydraulisk

Løftesystem

HIMOINSA Company with quality certification ISO 9001

HIMOINSA gensets are compliant with EC mark which includes the following directives:

- 2006/42/CE Machinery safety.
- 2006/95/EC Low voltage.
- 2014/30/UE Electromagnetic compatibility.
- 2014/35/UE electrical equipment designed for use within certain voltage limits
- 2000/14/EC Sound Power level. Noise emissions outdoor equipment. (amended by 2005/88/EC)
- 97/68/EC Emissions of gaseous and particulate pollutants. (amended by 2012/46/EU)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

Ambient conditions of reference according to ISO 8528-1:2005 normative: 1000 mbar, 25°C, 30% relative humidity.

Prime Power (PRP):

According to ISO 8528-1:2005, Prime power is the maximum power which a generating set is capable of delivering continuously whilst supplying a variable electrical load when operated for an unlimited number of hours per year under the agreed operating conditions with the maintenance intervals and procedures being carried out as prescribed by the manufacturer. The permissible average power output (Ppp) over 24 h of operation shall not exceed 70 % of the PRP.

HIMOINSA HEADQUARTERS:

Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

Manufacture facilities:

SPAIN • FRANCE • INDIA • CHINA • USA • BRASIL

Subsidiaries:

ITALY | PORTUGAL | POLAND | GERMANY | SINGAPORE | UAE | MEXICO | PANAMÁ | ARGENTINA | UK

Mast

Masttype		Hydraulisk
Maste sektioner		9
Løfte-/sænketid		13/25 sec
Rotation		360° manuel
Dobbelt sikkerhedsblok		Standard
Lamper	nº	4 x 350W
Lampetype		LED
Total Lumens	lm	4 x 49.000 = 196.000
Resterende effekt	kW	-

Karosseri

Overdækning	-
Opsamlingsbakke	-
Ekstra stikkontakter	2 x 16 Amp
Ekstra indgangsstik	1 x 32 Amp
Løfteøje	Standard

02

Chassis

Chassis traktionssæt	
Vejbelysning og reflekser	-
Hjul	


Speciel baseramme for udlejningsformål (ekstraudstyr)

Stabilisatorer		4
Gaffeltruckklommer		Standard
Maksimal dimensioner (arbejdstilstand)	(L x W x H)	2995 x 2697 x 9249
Minimale dimensioner (transporttilstand):	(L x W x H)	1600 x 1374 x 2049

Styrepanel

Styrepanel og beskyttelsesstyring	-
Termisk magnetiske kontakter for spotlights og ekstra stikkontakter	Standard
Manøvreringsknapper	2 (1 løft, 1 sænke)

Dimensioner

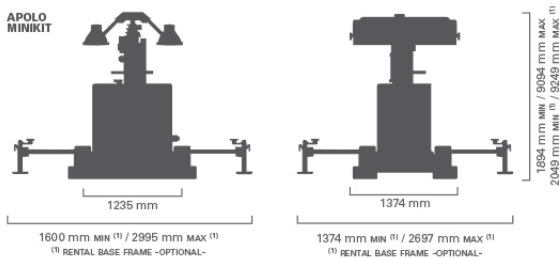


Maksimale dimensioner (arbejdstilstand)	(L x W x H)	1235 x 1372 x 9094
Minimale dimensioner (transportilstand):	(L x W x H)	1235 x 1372 x 1894
Vægt	Kg	530

DIMENSIONS WITH RENTAL BASE OPTION - MAXIMUM: 2995 x 2697 x 9249 | MINIMUM: 1590 x 1300 x 2049



Lysomfang

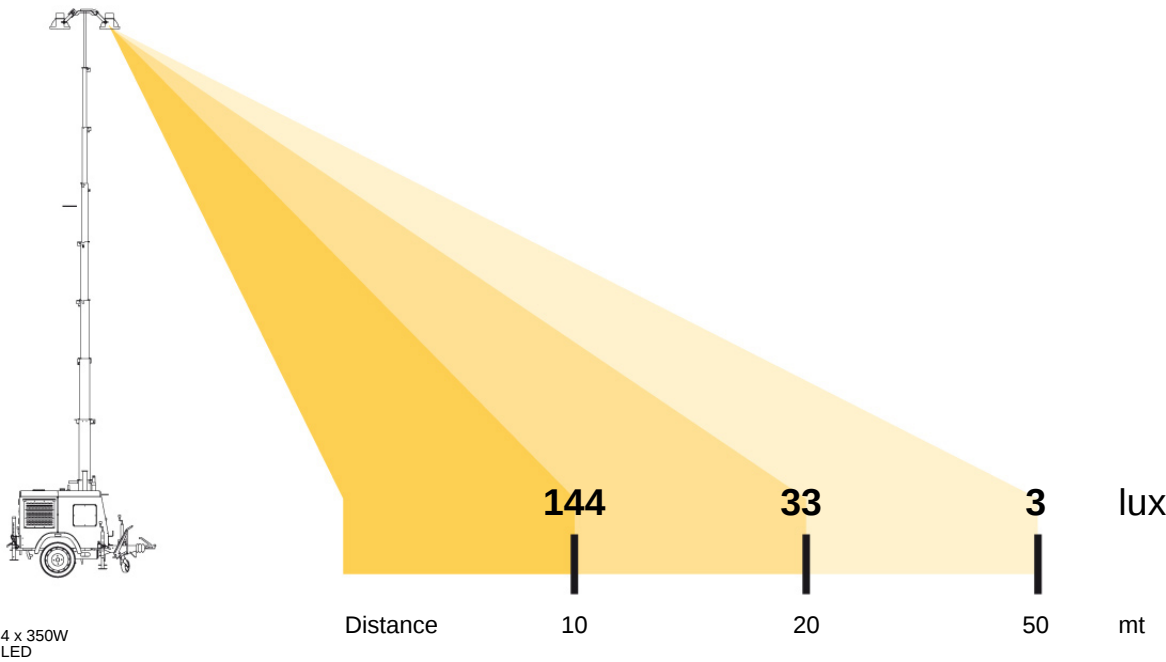

Funktioner

Lystårn

- Hydraulisk teleskopmast med 9 sektioner
 - Når en arbejds højde på 9 meter
 - Nødstop
 - Brede adgangsveje for vedligeholdelse og kontrol
 - Waterpas, anbragt øverst på genset
 - Ringe for fastgørelse under transport
- Ekstraudstyr : · Udlejningsbase der inkluderer: holdebeslag og 4 udtrækelige niveaubeslag der garanterer stabilitet

Elektrisk system for lystårn

- Vandtæt panel, for styring, beskyttelse og administration
- termisk magnetiske kontakter for spotlights og ekstra bøsninger
- 2 manøvreringsknapper (øvre knap for vertikalt løft af mast og nedre knap for sænkning)
- Op og ned bevægelse af mast er styret af 12VDC fra batteri
- To 16 amps ekstra stikdåser for føddning af ekstraudstyr
- En 32 amps føddningsindgang der tillader føddning af strøm fra ekstern kilde

Himoinsa forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.

Vægte og dimensioner er baseret på standardprodukter. Illustrationer kan inkludere ekstraudstyr.

Tekniske data som beskrevet er gældende på tidspunktet for trykning.

Industrielt design er patenteret.

Lokal forhandler